




atlântica
PORTAS E JANELAS DE ALUMÍNIO




Manuais de instalação de Portas de giro Atlântica

1 - Para a perfeita instalação da porta, considere a embalagem como gabarito apoiando sobre o piso acabado, a porta vem suspensa na embalagem em aproximadamente 1cm (Fig. 1). Nas laterais e no topo, deixar uma distância de 1 a 2 cm do vão (Fig. 2).

(Fig. 1)

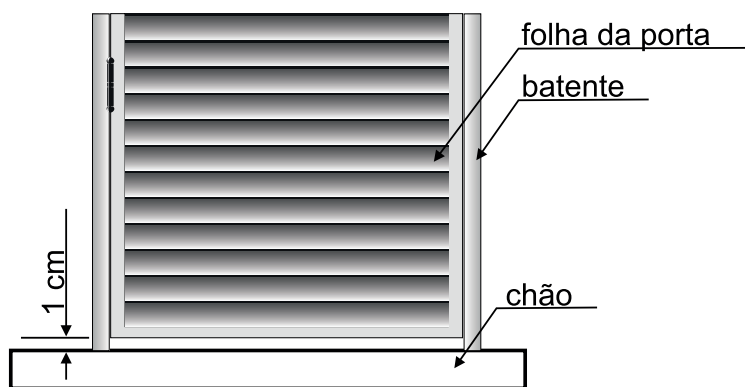


Certifique-se que o piso esteja no nível em todo curso de abertura da porta para não haver raspagem da porta com o chão.

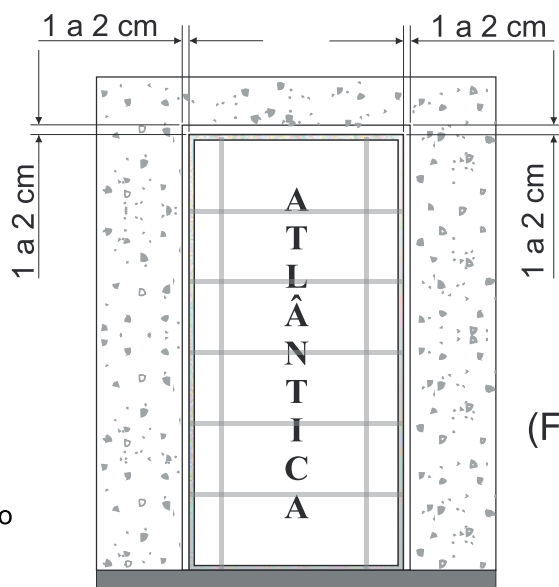


(Fig. 2)

2 - Respeitando o nível, o prumo e o esquadro, calçar as peças com cunhas de madeira nos cantos superiores e calços nas laterais da porta (Fig. 3).

(Fig. 3)

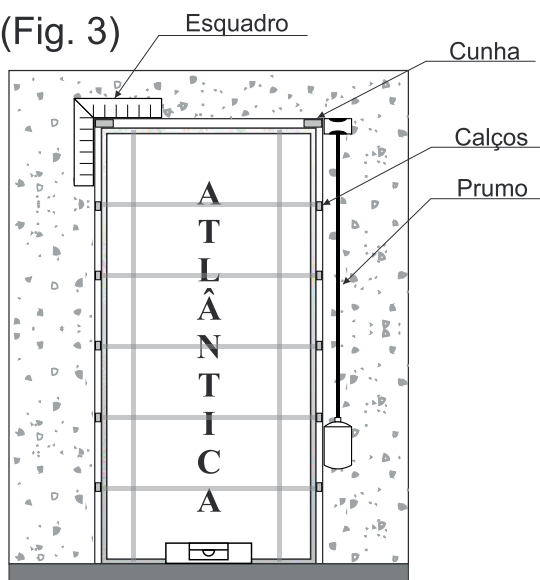


(Fig. 4)

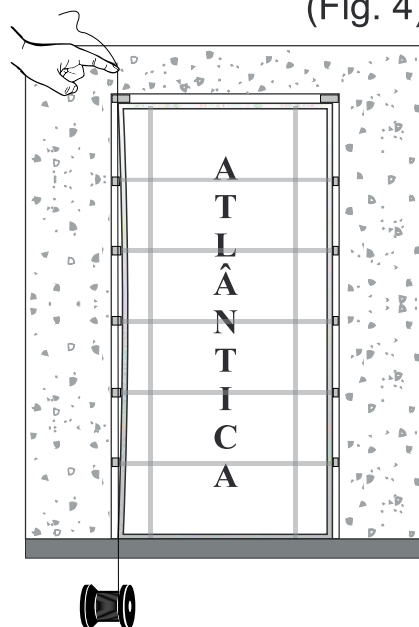

Obs - Cuidado ao calçar para não causar embarrigamento nas laterais. Confira esse detalhe esticando uma linha entre as extremidades. (Fig. 4)


3- Para um perfeito alinhamento, considere a espessura do acabamento interno (gesso, cerâmica, texturas, etc). Aplique amostras do acabamento na parede como referência antes de posicionar a porta (Fig. 5 e 6).

(Fig. 5)

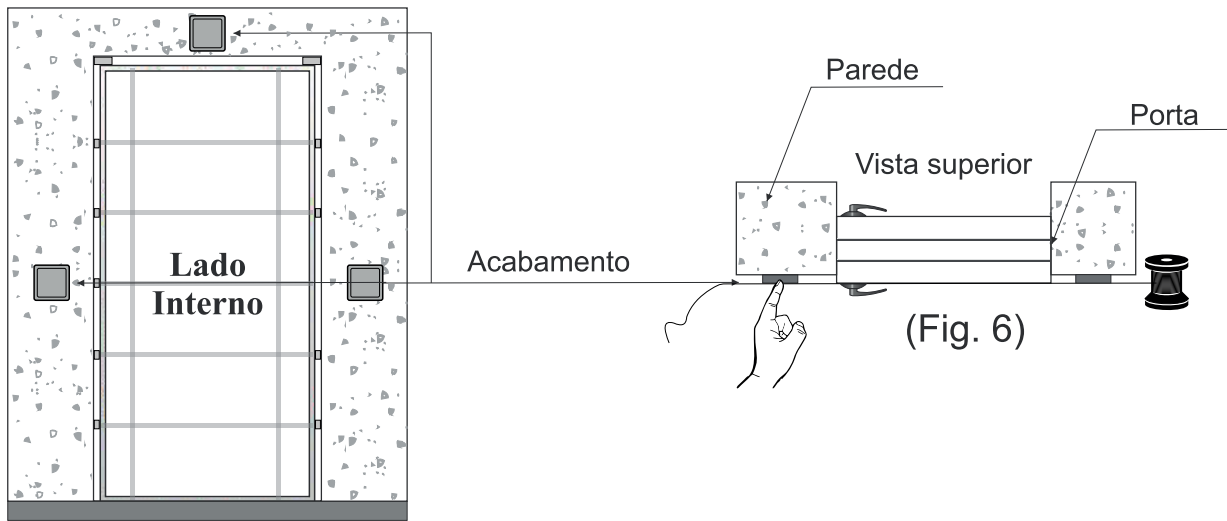

4 - Após realizar todos os passos anteriores, “chumbar” a porta no vão (Fig.7). Após a secagem da massa, retire os calços, as cunhas e as fitas de nylon. Preencha com massa os espaços vazios completando o “chumbamento” (Fig. 8).

(Fig. 7)

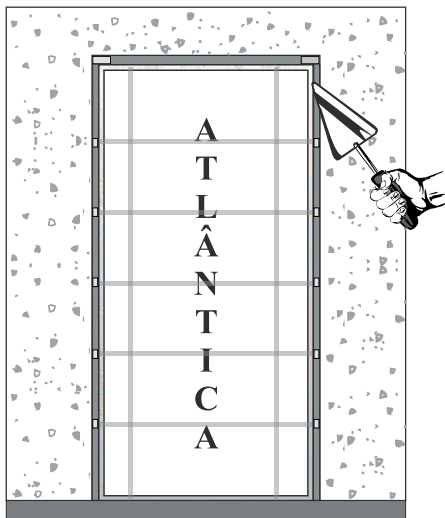

(Fig. 8)



5 - Após o acabamento final, como pintura, rejuntamento, textura e outros, a embalagem pode ser retirada (Fig. 9).

(Fig. 9)



Os produtos Atlântica saem regulados de fábrica. Para manter a qualidade e o perfeito funcionamento todos os passos da instalação devem ser seguidos.

Manutenção:

Limpeza - Utilize apenas água e sabão neutro.

Não utilize vaselina ou solventes: esses produtos agredem de forma irreversível as borrachas, plásticos e o acabamento superficial do alumínio.



Destine os resíduos com responsabilidade

www.atlantica.com.br



atlântica

PORTAS E JANELAS DE ALUMÍNIO